



Befestigen des Auslegers - Assembly of boom

1. Stecken Sie den Ausleger auf das Anlenkstück
Plug on the boom part.

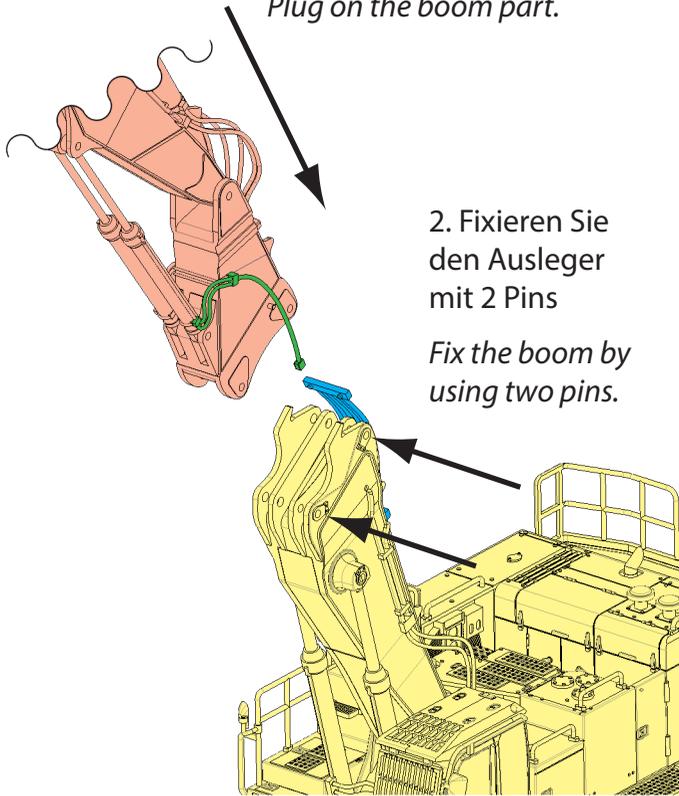


2. Fixieren Sie den Ausleger mit 2 Pins
Fix the boom by using two pins.

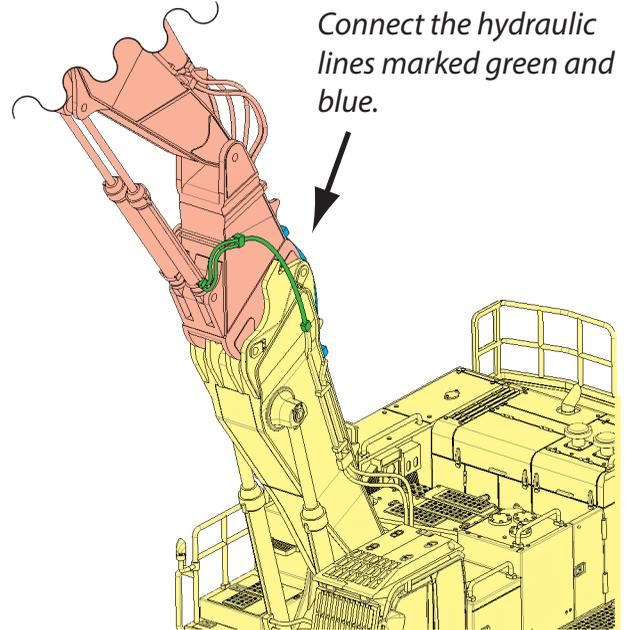

3. Fixieren Sie die grün und blau markierten Hydraulikleitungen
Connect the hydraulic lines marked green and blue.

Einlegen der Ballastplatten - Assembly of counter weight

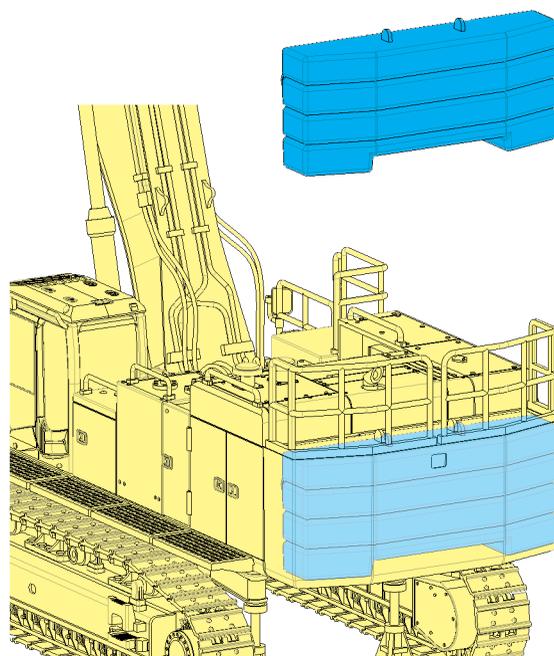

1. Legen Sie die 4 Ballastplatten wie im Bild zu sehen ist ein

Put the four ballast plates in the counter weight box as shown in picture.